


Pistole per **PROTETTIVI** e **SIGILLANTI**

Pistole concepite per l'applicazione in carrozzeria di sigillanti a spruzzo, insonorizzanti ed in generale di prodotti protettivi della scocca degli autoveicoli, preconfezionati in cartuccia o sfusi; per l'estrusione di siliconi, stucchi e mastici preconfezionati in cartuccia o sacchetto, utilizzabili anche nel settore edile o industriale. Caratterizzate da un basso consumo d'aria che ne consente l'utilizzo in svariati settori, la gamma è stata rivista nel corso degli anni per soddisfare le diverse esigenze del mercato inserendo nuove versioni (TS/N - PSP) e migliorandone altre (regolatore IM BODY, corpo PB-PB/S).

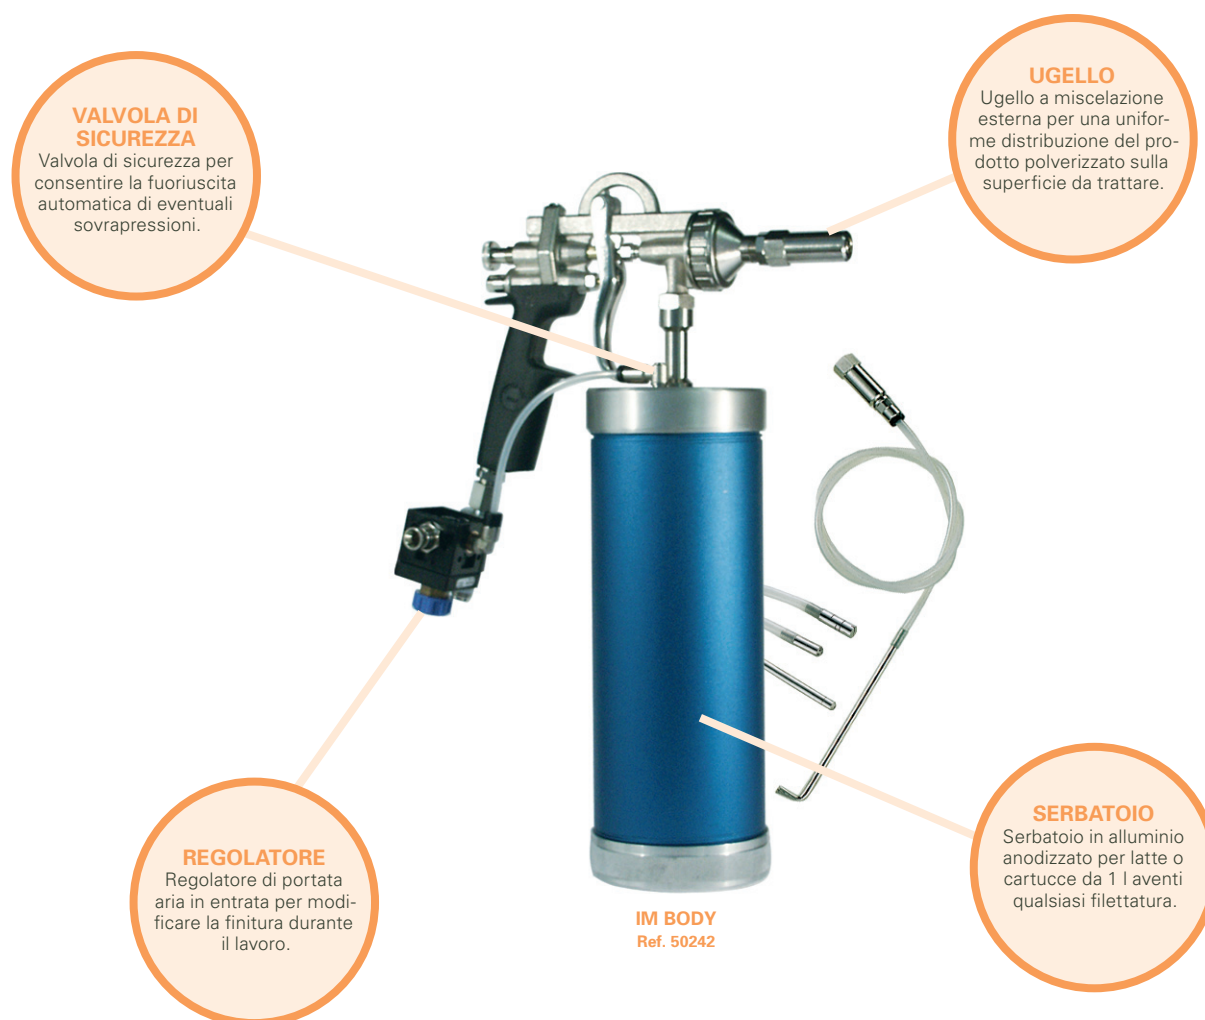

IM BODY

Ref. 50242

Pistola per applicazioni di protettivi insonorizzanti per sottoscocca, monocomponenti e cere protettive, dotata di regolatore di flusso e regolatore di portata aria in entrata.

Corpo: ottone sabbiato e nichelato

Ugello: 1 ugello corto con ventaglio - 3 ugelli, polverizzatori con prolunghe da 90 cm.
Serbatoio: alluminio anodizzato con filetto interno portacartucce e pescante in alluminio

Pressione esercizio: 5,0 - 8,0 bar

Capacità serbatoio: 1 lt

Confezione: 1 pz.

Peso: 2,1 Kg



Euro: 245,13

Utilizzo consigliato:



PB/S

Ref. 50254

Pistola per applicazioni di mastici, stucchi e siliconi in sacchetto, dotata di 3 ugelli in ottone nichelato di diversa conformazione.

Corpo: in polipropilene

Serbatoio: in alluminio con sistema automatico di scarico pressione

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 1,4 Kg

Sacchetto: L 34 cm,

diam. min Ø 40

diam. max Ø 50



Euro: 122,58

Utilizzo consigliato:



PB

Ref. 50253

Pistola per applicazioni di mastici, stucchi e siliconi in cartuccia, dotata di 3 ugelli in ottone nichelato di diversa conformazione.

Corpo: in polipropilene

Serbatoio: in alluminio con sistema automatico di scarico pressione

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 1,02 Kg

Cartucce: L 22,5 cm,

diam. min Ø 40

diam. max Ø 50



Euro: 112,92

Utilizzo consigliato:



AR

Ref. 50243

Pistola per applicazioni di protettivi insonorizzati monocomponenti e bicomponenti premiscelati anche a base poliuretanica, sfusi.

Serbatoio a baionetta: alluminio 1000 cc

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 865 g



Euro: 63,48

Utilizzo consigliato:



TS

Pistola per l'applicazione di protettivi insonorizzanti monocomponenti anche a base poliuretanica e cere protettive in latte da 1 lt

Corpo: metallo lucidato e nichelato con sovrastampaggio in gomma soft-touch

Dotazione: tubo prolunga da 60 cm con ugello speciale in parti scatolate

Attacco:

a vite filettatura Europea (Ref. 50244)

a vite filettatura USA (Ref. 50245)

a vite filettatura Sudamericana (Ref. 50244AM)

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 540 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 38,80

Euro: 41,06

Euro: 41,06

TS/N

Pistola per applicazioni di protettivi insonorizzanti monocomponenti e bicomponenti premiscelati anche a base poliuretanica, sfusi.

Corpo: nylon

Dotazione: tubo prolunga da 60 cm con ugello speciale per spruzzature in parti scatolate

Ugello: interno in acciaio - esterno in Hostaform C®

Attacco:

a vite filettatura Europea (Ref. 50247)

a vite filettatura USA (Ref. 50247 USA)

a vite filettatura Sudamericana (Ref. 50247 AM)

Pressione esercizio: 2,0 - 5,0 bar

Confezione: 1 pz.

Peso: 290 g



Utilizzo consigliato:



Euro: 19,73

Euro: 19,73

Euro: 19,73

UGELLO

Ref. 0920901

Attacco con ugello in Hostaform C® regolabile. Ricambio per TS/N

Confezione: 1 pz.

Peso: 30 g



Euro: 2,11

Utilizzo consigliato:



PSP

Ref. 50246

Pistola per applicazioni di schiume poliuretaniche

Corpo: ottone nichelato

Adattatore: di tipo universale per bombole

Canna: 300 mm

Confezione: 1 pz.

Peso: 368 g



Utilizzo consigliato:

