Genesi Top Line HTE-HVLP-GEO

Genesi Top Line è disponibile in 3 versioni: **HTE**, **HVLP**, **GEO**.
HTE è la soluzione ad alta efficienza di trasferimento, ideale per basi opache all'acqua o solvente, nonché per trasparenti MS, HS e UHS.
La possibilità di poter utilizzare l'aerografo con una pressione di ingresso tra i 2 bar e 2,2 bar, consente infatti di poter gestire in fase di verniciatura tanto le basi opache quanto i trasparenti.
La pressione in uscita, tra 1,2 e 1,4 bar garantisce poi un elevato livello di atomizzazione che offre al verniciatore risultati di altissimo livello. Il basso consumo d'aria, l'elevata Efficienza di Trasferimento (superiore al 65%), la facilità di manutenzione e la resistenza a solventi e decapanti per la pulizia, fanno di questo aerografo uno strumento di lavoro resistente, pratico e performante.
HVLP è la soluzione ideale per basi opache all'acqua e solvente. Il sistema HVLP, con pressione in uscita al cappello di 0,7 bar garantisce un rispetto del punto tinta delle vernici, nonché un livello di Efficienza di trasferimento superiore al 65%. L'aerografo lavora a 2 bar e consente all'operatore di consumare pochissima aria, caratteristica questa di fondamentale importanza per il lavoro combinato nelle officine.
La facilità di manutenzione e la resistenza a solventi e decapanti per la pulizia, lo rendono poi affidabile e pratico.
GEO, anche per GENESI Top Line è presente la linea GEO, ovvero l'ugello a doppia atomizzazione brevettato, che consente un livello di finitura della base opaca sia acqua che solvente decisamente superiore, a parità di pressione in uscita al cappello, rispetto a tutte le pistole HVLP del mercato.
E' una HVLP e pertanto lavora a 0,7 bar in uscita al cappello, con una pressione di ingresso di 2 bar.
Ha un consumo d'aria particolarmente ridotto ed una elevata resistenza a solventi e decapanti.

DISTANZA VERNICIATURA
Compresa tra i 10 e 15 cm per GEO e HVLP, tra i 15 e 20 cm per HTE, garantisce la miglior distensione di prodotto sulla parte da verniciare.

SUITCASE
Valigetta in plastica rigida comprendente aerografo, regolatore di pressione con manometro, kit guarnizioni molle, spazzolino, chiave di servizio, manuale istruzioni, garanzia.

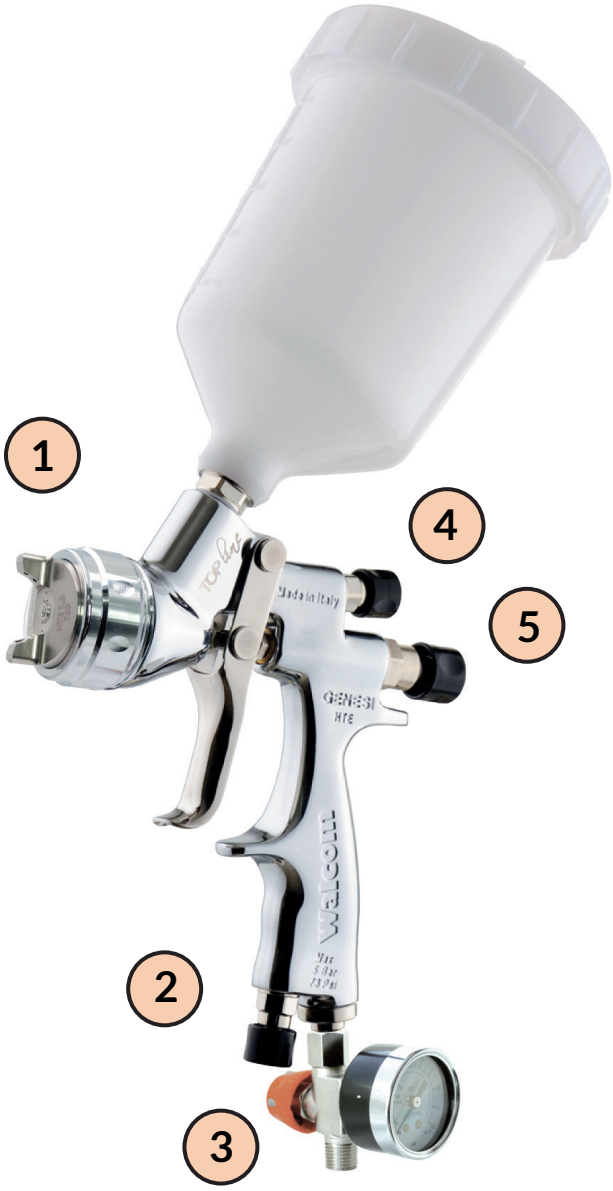

1 **UGELLO GEO**
Ugello brevettato a doppia atomizzazione, che consente di ottenere elevati livelli prestazionali anche con i trasparenti UHS pur lavorando in bassa pressione (0,7 bar).

2 **REGOLAZIONI ARIA**
Completamente aperta per un flusso totale di aria.

3 **REGOLAZIONI PRESSIONE**
2 bar per base opaca (H_2O e solvente) trasparente e pastello MS-HS-UHS.

4 **REGOLAZIONI VENTAGLIO**
Completamente aperto per un'atomizzazione ideale della vernice.

5 **REGOLAZIONI PRODOTTO**
Da 3 a 3,5 giri. Trattasi comunque di valore soggettivo e quindi modificabile in base alle abitudini di ciascun operatore.

MODELLO	REFERENZA	UTILIZZO CONSIGLIATO

Genesi S HTE

Serbatoio: POM C 680 cc	**Ref. 9530****
Serbatoio: alluminio 750 cc	**Ref. 9535****

BASE COAT
CLEAR COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 565 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 300 - 340 l/min
- Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi I HTE

Serbatoio ad autoclave: alluminio 1000 cc	**Ref. 9540****

BASE COAT
CLEAR COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 605 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 300 - 340 l/min.
- Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi SP HTE

Sottopressione con entrata prodotto M 1/4"	**Ref. 9550****

BASE COAT
CLEAR COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 605 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 300 - 340 l/min.
- Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

MODELLO REFERENZA UTILIZZO CONSIGLIATO

Genesi S HVLP

Serbatoio: POM C 680 cc	**Ref. 9430****
Serbatoio: alluminio 750 cc	**Ref. 9435****

BASE COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 565 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 310 - 350 l/min
- Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi I HVLP

Serbatoio ad autoclave: alluminio 1000 cc	**Ref. 9440****

BASE COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 605 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 310 - 350 l/min.
- Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi SP HVLP

Sottopressione con entrata prodotto M 1/4"	**Ref. 9450****

BASE COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 605 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 310 - 350 l/min.
- Ø ugello: 1,0 - 1,2 - 1,3 - 1,4 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

MODELLO	REFERENZA	UTILIZZO CONSIGLIATO

Genesi S GEO

Serbatoio: POM C 680 cc	**Ref. 9330****
Serbatoio: alluminio 750 cc	**Ref. 9335****

BASE COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello GEO: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 560 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 320 - 360 l/min
- Ø ugello: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi I GEO

Serbatoio ad autoclave: alluminio 1000 cc	**Ref. 9340****

BASE COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello GEO: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 600 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 320 - 360 l/min
- Ø ugello: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro

Genesi SP GEO

Sottopressione con entrata prodotto M 1/4"	**Ref. 9350****

BASE COAT

- Corpo: alluminio forgiato e cromato
- Cappello Top: ottone nichelato chimicamente
- Ugello GEO: acciaio inox AISI 303
- Ago-molle: acciaio inox
- Guarnizioni di tenuta: PTFE (teflon) autolubrificanti e registrabili
- Peso: 600 g
- Pressione esercizio: 2 - 2,5 bar
- Consumo aria: 320 - 360 l/min.
- Ø ugello: 1,0 - 1,3 - 1,5 - 1,7 - 1,9

Nota:
aggiungere il Ø alla Ref. (**)

Regolatore di pressione entrata aria Top con manometro